


Chronis UNO



Características



El **Chronis UNO** es un automatismo de programación horaria para operadores. Tiene diferentes funciones, que pueden cubrir requisitos concretos pulsando un botón:

Programación horaria semanal:

Pueden ser programados diferentes horarios para cada día de la semana.

Función cósmica:


La programación horaria de las órdenes de subida y bajada se determinan dependiendo de la temporada (verano/invierno).

Función aleatoria:

Pueden ser programadas órdenes aleatorias, dando la impresión que la casa está habitada.


- **Alimentación:** 220-240 V ~ 50Hz
- **Producto Clase II.**
- **Índice de protección:** IP 40.
- **Salida:** ~ 250 V 3A
- **Salida temporizada:** activa 180 segundos.
- **Condiciones medioambientales para su utilización:** de +5°C a +40°C .
- **Precisión horaria:** +/- 5 minutos al año.
- **Fallo de la alimentación:** fecha y hora son almacenados durante 10 días. La hora de subida y bajada memorizada no se borra por un fallo en la alimentación.

Una declaración de conformidad está disponible en la página web <http://www.somfy.com/ce>

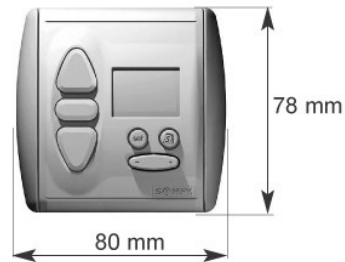


Instalación


Montaje




1- Cablear el conector y fijar el soporte a la pared.



2- Cuadrar el marco y conectar el módulo al soporte.




3- Encajar la tapa frontal.




Instalación

Cableado




Respetar los estándares eléctricos así como los siguientes puntos:

- Desconectar la alimentación antes de llevar a cabo ningún trabajo.
- Asegurarse que no existen fuerzas de tracción en los cables después de la instalación.

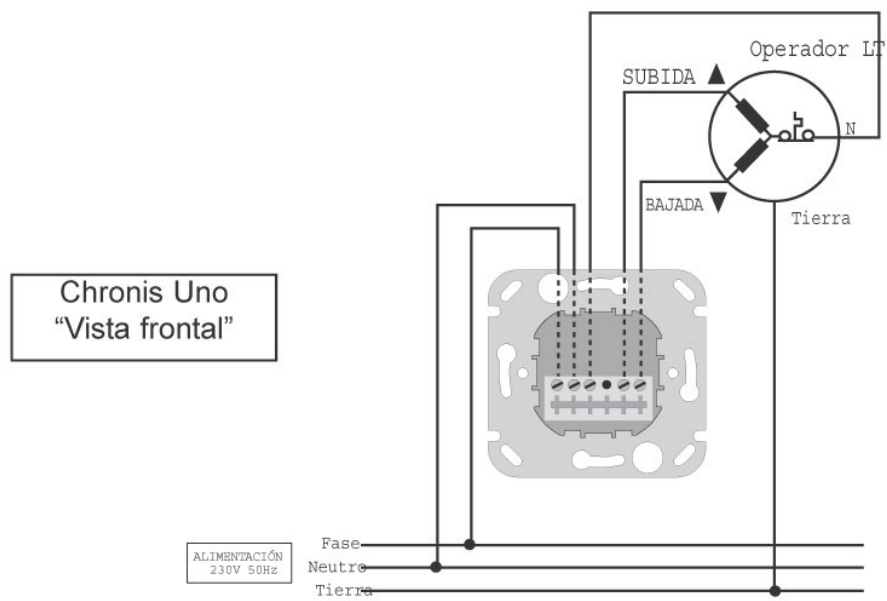


Programación


Programación Inicial y Programación Horaria



PROGRAMACIÓN INICIAL




Cuando se programan o cambian los valores:

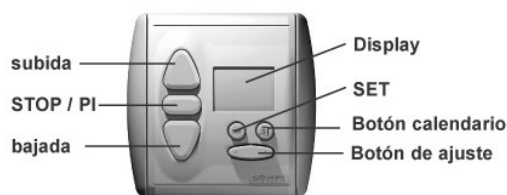- Los valores que parpadean pueden ser modificados.
- Siempre pulsar  para finalizar y almacenar los valores introducidos.
- Si no se introduce ningún dato durante aproximadamente 20 segundos, el menú de entrada desaparece automáticamente. Las entradas realizadas hasta ese momento no son almacenadas.






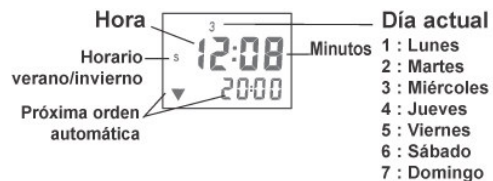
PROGRAMAR VERANO O INVIERNO

Pasar la hora de invierno(W) a verano (S)

1. Pulsar  brevemente → parpadea la hora.
2. Pulsar  más de 5 segundos → hora de verano (S).
3. Pulsar  brevemente (almacenar) → se visualiza la hora.


Pasar la hora de verano (S) a invierno (W)

1. Pulsar  brevemente → parpadea la hora.
2. Pulsar  más de 5 segundos → hora de invierno (W).
3. Pulsar  brevemente (almacenar) → se visualiza la hora.







Programación











Programación Horaria





PROGRAMACIÓN DE HORA

1. Pulsar  brevemente → parpadea la hora.
2. Poner la hora con  
3. Pulsar  brevemente (almacenar) → la hora deja de parpadear.

PROGRAMACIÓN DE FECHA


1. Pulsar el botón calendario brevemente → parpadea la fecha (si no introduces nada en 10 segundos, el display vuelve a la hora).
2. Pulsar  brevemente → parpadea el día.
3. Poner el día con  
4. Pulsar  brevemente → parpadea el mes.
5. Poner el mes con  
6. Pulsar  brevemente → parpadea el año.
7. Poner el año con  
8. Pulsar  brevemente (almacenar) → el año deja de parpadear, se visualiza la hora.

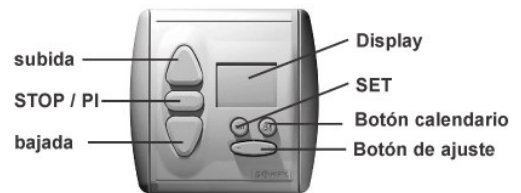

El día de la semana se programa automáticamente.
La selección del día, mes y año también se puede llevar a cabo en la dirección opuesta, utilizando el botón 

Programación

Configuraciones











El Chronis UNO ofrece cinco modos de funcionamiento diferentes, que pueden cumplir todos los requisitos personales pulsando un botón.


Programa semanal (▾ 20:00)


Las persianas suben y bajan automáticamente a las horas introducidas de subida y bajada

- La programación de fábrica de subida es a las 6:00 y 20:00 de bajada.
- Se pueden introducir diferentes horas para cada día de la semana. El día de la semana al que se introduce la hora, aparece siempre parpadeando.


Cambiar el programa semanal (si es necesario)

1. Mantener pulsado  hasta que el programa semanal (20:00) se visualice.
2. Pulsar  brevemente → la hora parpadea.
3. Pulsar  brevemente → parpadea el cambio de hora de subida.
4. Pulsar  brevemente el botón calendario para seleccionar el día de la semana que se desea programar. Se puede seleccionar todos los días de la semana (1234567). pulsando  sucesivamente.
5. Poner la hora de subida con 
6. Pulsar  brevemente → parpadea el cambio de hora de bajada.
7. Poner la hora de bajada con 

Si es necesario, poner el siguiente día con el botón calendario  y repetir los pasos del 3 al 7.


8. Después de introducir los datos, pulsar brevemente  (almacenar) → se visualiza la hora.



Nota: Durante la programación para anular la función de subida y/o bajada pulsar  hasta que el visor muestre OFF (entre 23:59 y 00:00).


Programación

Funciones adicionales



FUNCIÓN SEGURIDAD / VACACIONES (SEC)

Con esta función, la casa parece estar habitada durante su ausencia, con la subida y bajada de persianas a horas aleatorias.

Las horas se desvían automáticamente de las horas introducidas en el programa semanal, con unos períodos de +/- 15 minutos. Mantener pulsado  hasta que se visualiza **SEC**.



FUNCIÓN CÓSMICA 1 (COS 1)

Las persianas suben y bajan aproximadamente en la salida y puesta de sol.

Introduciendo un diferencial horario, la subida y/o bajada puede ser movida independientemente de las horas de salida y puesta de sol con un período de +/- 1h 59 min.

Introduciendo horarios individuales fijos, se impiden órdenes muy tempranas o tardías en los meses de verano.


Ejemplo: Con un diferencial horario de +1h para SUBIDA, las persianas subirán 1 hora después de la salida del sol. Con -1h subirán 1 hora antes de la salida del sol. El sol sale poco después de las 5:00 en Junio. Sin embargo, si se desea que la persiana suba como pronto a las 7:00, introducir el horario fijo a las 7:00 para SUBIDA.

La puesta de sol es aproximadamente a las 21:40. Si se desea que la persiana baje como más tarde a las 21:00, entonces introducir el horario fijo a las 21:00 para BAJADA. La programación de fábrica para horario de subida fijo es a las 6:00, y 20:00 para bajada. Si se desea que estos horarios fijos no tengan efecto, y que las persianas se controlen por las salidas y puestas de sol, entonces se puede poner el horario fijo de subida a las 5:00 y el horario fijo de bajada a las 22:00.










Programación

Funciones adicionales










Programar el diferencial horario para COS1

1. Mantener pulsado  hasta que COS1 se visualiza
2. Pulsar  brevemente → parpadea la hora y se visualiza la siguiente orden.
3. Pulsar  brevemente → parpadea el diferencial horario de subida.
4. Cambiar el diferencial horario de subida con 
5. Pulsar  brevemente → parpadea el diferencial horario de bajada.
6. Cambiar el diferencial horario de bajada con 
7. Pulsar  brevemente (almacenado) → los diferenciales horarios son almacenados, se visualiza la hora.

▲0 0:00

▼0 0:00

Programar el horario fijo para COS1


1. Mantener pulsado  hasta que COS1 se visualiza.
2. Pulsar  brevemente → parpadea la hora y se visualiza la siguiente orden.
3. Pulsar dos veces  brevemente → parpadea el horario fijo de subida.
4. Cambiar el horario fijo de subida con 
5. Pulsar dos veces  brevemente → parpadea el horario fijo de bajada.
6. Cambiar el horario fijo de bajada con 
7. Pulsar  brevemente (almacenado) → los horarios fijos son almacenados, se visualiza la hora.

▲5 6:00

▼5 20:00

Programación

Funciones Adicionales



Función cósmica 2 (COS2)

La **función cósmica 2** siempre sube las persianas a las horas programadas en el **programa semanal** y las baja a las horas programadas en la **función cósmica 1 (COS1)**.


Son tenidos en cuenta el diferencial horario y el horario fijo que han sido programados en la función cósmica 1. En la función cósmica 2 no se pueden realizar cambios horarios.


Para programar esta función, mantener pulsado hasta que COS2 se visualiza.



Modo OFF

Sólo se ejecutan las órdenes manuales.

Pulsar + brevemente con el  → se visualiza OFF.


Pulsar - brevemente con el  → se visualiza la hora.



Nota: este modo es útil cuando se quiere prescindir temporalmente de todas las funciones horarias automáticas sin necesidad de cambiar la programación.

Funcionamiento

Posiciones preferidas



Órdenes de movimiento / STOP:


Pulsando brevemente los botones ▲ o ▼, la persiana se moverá en la dirección deseada.

Mientras el motor está en marcha, pulsando STOP se para.

Posiciones preferidas:


Con el Chronis UNO, es posible programar una o dos posiciones preferidas: una accesible desde el punto alto (P1) y otra desde el punto bajo (P2).

Para grabar estas posiciones, el Chronis UNO tiene que grabar el tiempo que tarda desde su punto alto hasta la P1, y también desde su punto bajo hasta la P2.

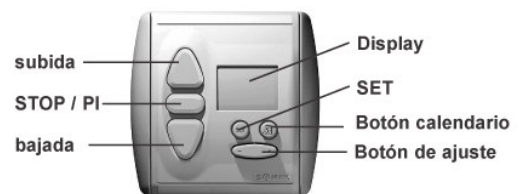

Funcionamiento

Posiciones preferidas



GRABAR LAS POSICIONES PREFERIDAS


1.- Poner la persiana en su punto alto con el botón ▲



2.- Pulsar simultáneamente el botón ▼ y ■ hasta que el led de bajada empiece a parpadear (aprox. 2 segundos) en el display. La persiana empieza a bajar.



3.- Parar la persiana en la posición preferida que se desea, el led de bajada del display sigue parpadearo. Si es necesario, ajustar esta posición con las teclas de subida o bajada.




4.- Pulsar el botón STOP hasta que el led deje de parpadear (aprox. 2 segundos).

El Chronis UNO ha memorizado la primera posición preferida P1.




Funcionamiento


Posiciones preferidas




5.- Poner la persiana en su punto bajo con el botón ▾



6.- Pulsar simultáneamente el botón ▾ y ⏏ hasta que el led de subida del display empieza a parpadear (aprox. 2 segundos). La persiana empieza a subir.



7.- Parar la persiana en la posición preferida que se desea, el led de subida del display sigue parpadeando. Si es necesario, ajustar esta posición con las teclas de subida o bajada.




8.- Pulsar el botón STOP hasta que el led de subida del display deja de parpadear (aprox. 2 segundos). El Chronis UNO ha memorizado la segunda posición preferida P2.



Funcionamiento

Posiciones preferidas



FUNCIONAMIENTO DE LAS POSICIONES PREFERIDAS

Para poner una de las posiciones preferidas, pulsar brevemente el botón STOP del Chronis UNO mientras la persiana está en su punto alto ó bajo. La persiana se moverá y parará en la posición preferida asignada.




BORRAR UNA POSICION PREFERIDA SIN MEMORIZAR UNA NUEVA

Poner la persiana en uno de sus puntos alto ó bajo. Pulsar brevemente el botón STOP para alcanzar la posición preferida. Pulsar el botón STOP hasta que se muestre DEL en lugar del modo de funcionamiento.




Diagnósticos

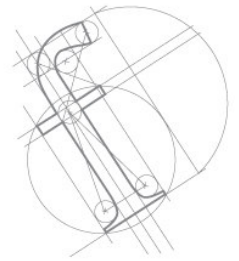



Este menú permite comprobar el automatismo y programar más funciones.

Para acceder al menú, pulsar + + simultáneamente, hasta que aparece **diag** en el display. Para cambiar las opciones del menú, pulsar . Si no se introduce ninguna información durante 20 segundos aproximadamente, el menú de diagnóstico desaparece automáticamente.

Las opciones del menú

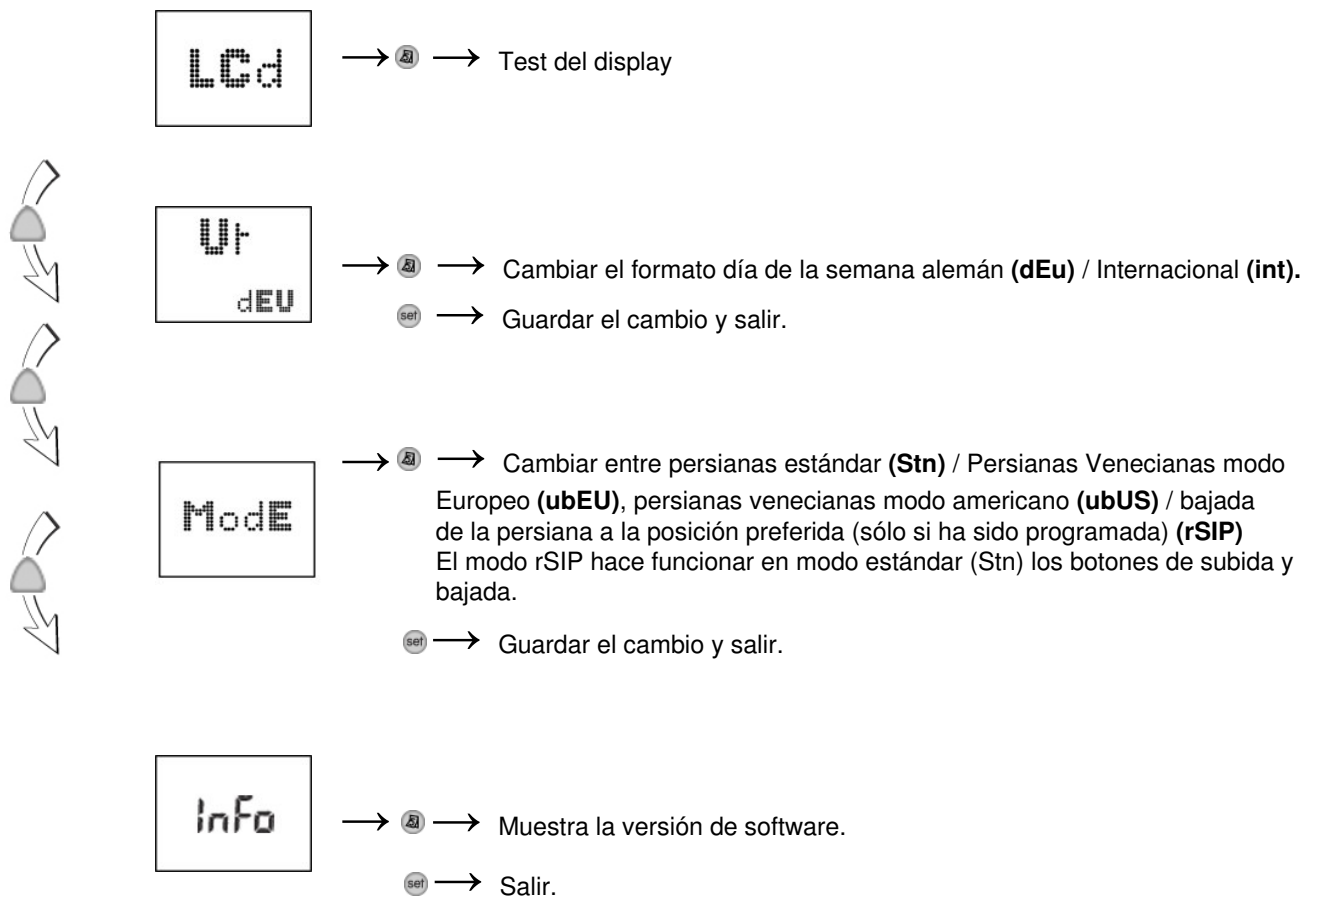

Diagnósticos

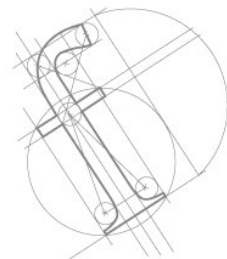

→ Cambiar entre el Modo Demo (**on**) (el tiempo se acorta a segundos)
Y el modo Normal (**off**)



→ Guardar el cambio y salir.

Nota:

-Si en una persiana veneciana se programan las dos posiciones preferidas (punto deseado y orientación) y el modo de funcionamiento es que en bajada vaya a la posición preferida según una hora prefijada (**rSIP**) se consigue llevar la persiana veneciana al punto de orientación.

-El modo **rSIP** hace funcionar los botones de subida y bajada en modo estándar (Stn).

