




ANTES DE PROGRAMAR




Pasar el interruptor al símbolo de sol

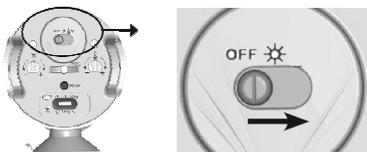


El producto portador siempre tiene que estar detrás del captor para tener un funcionamiento óptimo

PROGRAMACIÓN

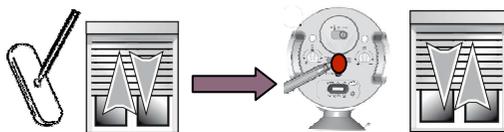


REGULACIÓN

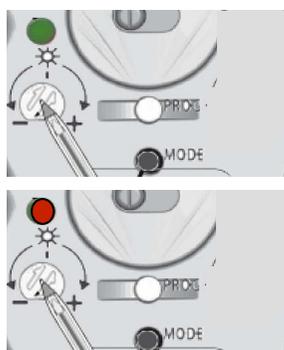


Mover el regulador de sol hasta ver la luz de verde. (hay sol).


Si la luz fuera roja, significa que no hay suficiente luz para que el sensor mande una orden de bajada



FUNCIONAMIENTO EN MODO USUARIO




Cuando el sol llega al umbral programado, el captor envía una orden de bajada a los 5' parándolo un poco antes de la posición del captor

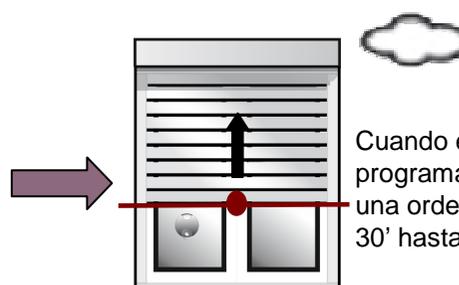

Cuando el sol deja el umbral programado, el captor envía una orden de subida a los 30' hasta llegar al FCS

FUNCIÓN DEMO

Pulsar el botón Mode hasta que la luz parpadee rápido



- El captor envía una orden de bajada a los 5".
- El captor envía una orden de subida a los 30".



Si se acciona una orden de bajada manual hasta su FCI, EL CAPTOR QUEDA DESACTIVADO.

