


## Glystro 50 RTS


### Programación

Pulsar subida y bajada a la vez hasta que el motor haga Clack-Clack en el motor

Comprobar el sentido de giro. Si no es el correcto pulsar **My** hasta que el motor haga Clack-Clack.

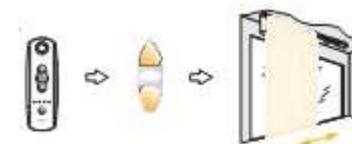

Pulsar el botón Prog del mando hasta que el motor haga Clack-Clack



### Copiar mandos

Pulsar botón prog del mando que queremos copiar hasta que el motor haga Clack-Clack.


Pulsar botón prog del mando que queremos añadir hasta que el motor haga Clack-Clack



### Posición My

Llevar la cortina hasta el punto deseado y pulsar **My** hasta que el motor haga Clack-Clack.

Para ir a la posición preferida pulsar **My**. El motor irá a la posición que se había definido

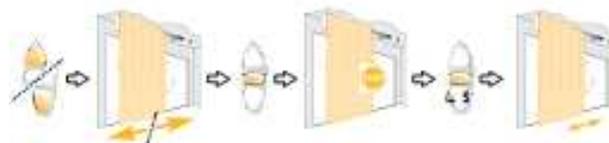


## Borrado del motor

Pulsar el botón **MODE** del Glystro hasta que la luz parpadee de color rojo.

Esperar 10 Seg. La luz roja se quedará fija y el motor hará Clack-Clack.


Pulsar el botón de **prog.** Del mando hasta que el motor haga Clack-Clack.

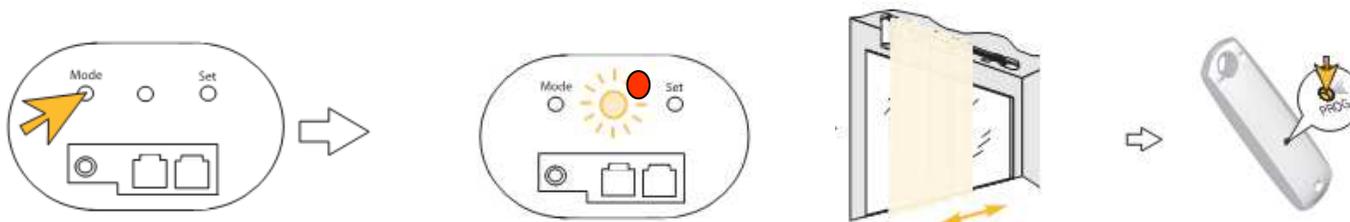

## Borrado de mandos

Pulsar el botón **Prog.** Del mando que queremos conservar hasta que el motor haga Clack-Clack.

Pulsar el botón **Prog.** Del mando que queremos borrar hasta que el motor haga Clack-Clack.

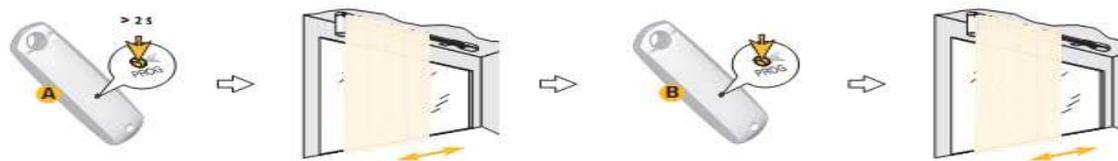

## Borrado de canales IR, Finales de carrera, sentido de rotación y My

Pulsar el botón **SET** hasta que la luz se quede en color rojo. (12 seg).

Pulsar un botón del mando para que el Glystro haga un nuevo auto aprendizaje. (ida y vuelta)

### Cambiar sentido de giro una vez programado:

Pulsar Mode (2seg) hasta que la luz verde se encienda

Pulsar rápidamente Set y Led verde parpadea.

Pulsar Mode para grabar el cambio y salir

