


PUESTA EN MARCHA

- [1] – Desbloquear el motor.
- [2] – Cerrar la puerta.
- [3] – Bloquear el motor
- [4] – Elegir el idioma.
- [5] – Memorizar el telemando.
- [6] – Autoaprendizaje.

Pulsar ...	para ...
OK	entrar en el menú y submenú aceptar la selección de un parámetro
+ o -	elegir parámetros modificar un valor de un parámetro
+ y - (a la vez)	salir del menú activo

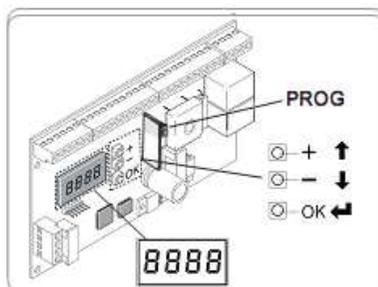

PROGRAMACIÓN

1. ELECCIÓN DEL IDIOMA:

- Pulsar **OK**, pulsar otra vez **OK**, con + y - ir hasta encontrar **LANGUE**
- pulsar **OK**
- con + y - hasta **Esp**
- pulsar **OK**

2. GRABADO MANDOS

- Pulsar 2 seg tecla **prog** (led se enciende)
- Pulsar botón del mando a distancia (led se apaga)
- Repetir con todos los mando

3. AUTOAPRENDIZAJE (dos ciclos completos de apertura y cierre)

IMPORTANTE

- Es una etapa obligatoria en la puesta del servicio.
- Durante este proceso, la función detección de obstáculo no estará activada.
- Para efectuar una parada de emergencia durante el aprendizaje utilizar el mando.

- Desembragamos el motor

Cerramos la puerta y embragamos

- Estiramos la puerta hasta que embrague se bloquee (Clack.)
- En pantalla **SuC** (si pone **SuO** hay error en cableado)
- Pulsar 2 veces **OK**
- Con + y - buscar **AutoSet** y pulsar **OK**
- La puerta se abre y cierra dos veces (si es necesario usar el mando)
- Si pone en pantalla **OK** es correcto: Final
- Si pone **KO** no es correcto y se debe repetir solucionando errores



BORRADO DE MANDOS Y AJUSTES DEL MOTOR

(Se borran todos los mandos pulsando 7 segundos la tecla prog)

(Borrado de los ajustes y vuelta a modo fabrica: pulsar 2 veces OK y buscar con + y- PrEdEFinido, pulsar OK)

